


KATTOSILTA 38 MM RIVIPELTIKATOLLE

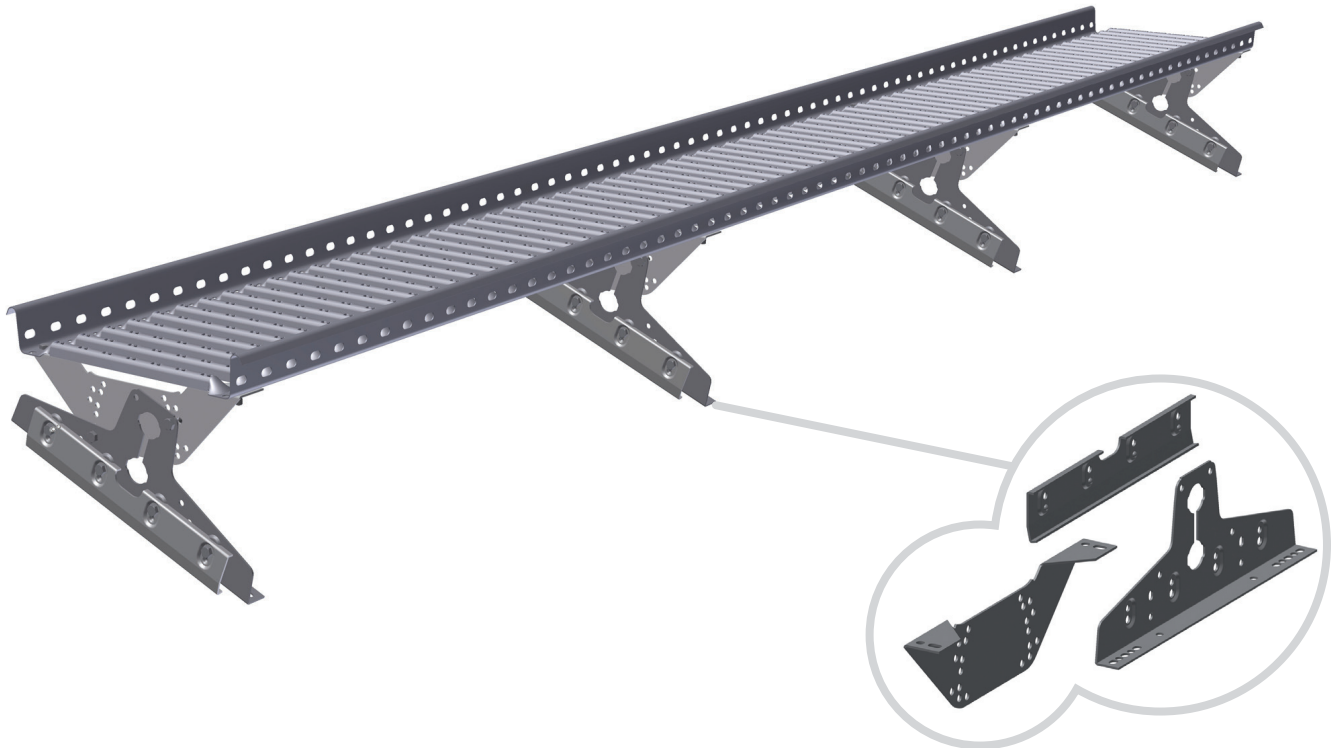

Kattosilloja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Pisko-kattosiltoihin voidaan kiinnittää vaakakisko tai turvakaide.

Kattosilloissa käytetään samoja kiinnikkeitä kuin lumiasteissa. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään peruskiinnikkeen lisäksi kaltevuuden säätölevyä. Rivipeltikatolle (38 mm) käytetään lumiestekiinnikettä LE RK 425 sekä vastarautaa RK 38 mm.

Tuote:	Kattosilta	Tuotekoodi:	510
Materiaali:	1,25 mm Zn, Form 370		
Mitat:	Pituus 3000 mm, kävelytason leveys 350 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		

Tuote:	LE RK 425 + Vastarauta RK 38 mm + Kaltevuuden säätölevy	Tuotekoodi:	564 + 566 + 515
Materiaali:	S320GD + Z350		
Mitat:			
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		
Vaatimustenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270. Täyttää luokan 2 vaatimukset.		
Käyttökohteet:	Rivipeltikatot, saumakorkeus 38 mm		
Asennustapa:	Kattosilta asennetaan kaltevuuden säätölevyn avulla lumiestekiinnikkeisiin. Lumiestekiinnike kiinnitetään vastaraudan avulla katossa oleviin saumoihin neljällä M8 pultilla ja mutterilla.		