


LUMIESTE SILEÄLLE PELTI- JA HUOPAKATOLLE

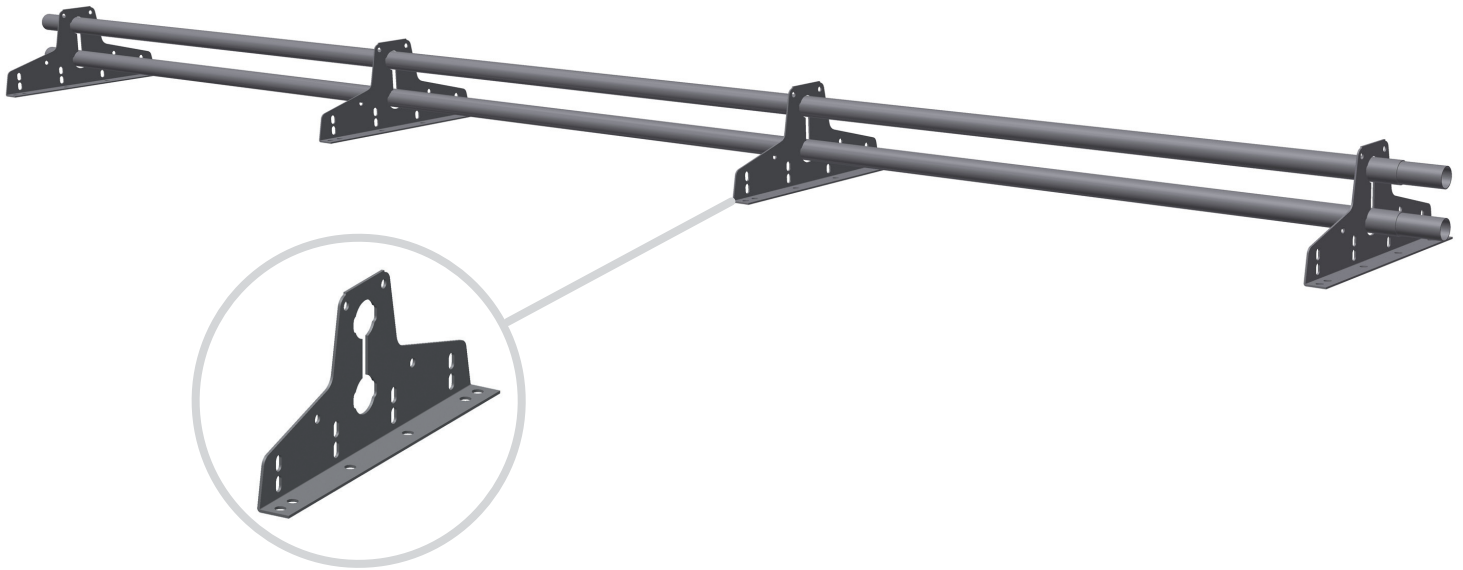

Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Sileälle pelti- ja huopakatoille käytetään lumiestekiinnikettä LE SK 350, kun katon ruodejako on 350 mm.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm Zn, Form 370		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		

Tuote:	LE SK 350	Tuotekoodi:	531
Materiaali:	S320GD + Z350		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 32 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 132 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		
Vaativuudenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Sileät pelti- ja huopakatot		
Asennustapa:	Asennetaan katon alusrakenteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoireiät tiivistetään lumiesteenpohjaan tulevalla EPDM-kumitiivistänauhalla.		